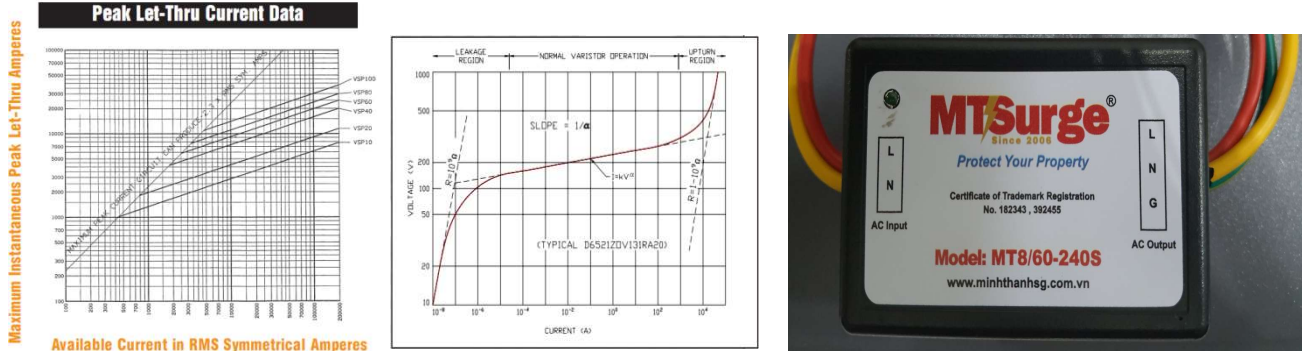


THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT DÒNG TẢI 8A

MT8/60-240S là sản phẩm cắt lọc sét được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Mỹ. Mắc nối tiếp với tải $\leq 8A$

**Thông số kỹ thuật:**

- Dòng cắt lọc sét (8/20 μ s): 60KA
- Chế độ bảo vệ: L-G, L-N, N-G
- Có chế độ bảo vệ ảnh hưởng của sét liên hoàn đa xung.
- Chu kỳ đáp ứng xung sét Max: 20 xung 10KA
- Thời gian nhảy đáp: < 1ns.
- Dòng tải: 8A
- Hiển thị: LED xanh
- Mắc nối tiếp với tải
- Bộ lọc: Bộ lọc EMI/RFI + cuộn dây
- Tần số làm việc: 45÷65 Hz
- Nhiệt độ (hoạt động/lưu kho): -10°C ÷ +75°C / -10°C ÷ +85°C
- Năng lượng thoát sét: 3.2KJ ÷ 18.6KJ
- Vỏ nhựa ABS
- Kích thước: 78(L)*50(W)*30(H)(mm)
- Trọng lượng: 100g $\pm$ 5%
- Dây mềm 2.5mm đầu nối ngoài 2 đầu: 20cm
- Phù hợp các tiêu chuẩn :TCN (VN): TCN 68-167:1997, TCN 68-174:1998 , IEC 61643-1, AS/NZ: AS/NZ1768-1991
- UL: UL1449 Edition 2&3, ANSI/IEEE: C62.41-1991

Ứng dụng bảo vệ thiết bị chiếu sáng nguồn AC 1 pha:

- Đèn chiếu sáng ngoài trời: Nhà máy, xí nghiệp, công viên, cảng biển..
- Đèn chiếu sáng trung tâm thương mại, cơ quan
- Đèn chiếu sáng đường hầm, bảng hiệu, biển báo kỹ thuật số
- Đèn chiếu sáng đường bộ, giao thông
- Đèn chiếu sáng các loại dòng tải $\leq 8A$